


オイルチェンジャ

低粘度オイル（軽油・灯油）から高粘度オイル（作動油・エンジンオイル）まで適合し、燃料の供給、オイル交換など幅広く使用できます。

ただし、ガソリンには使用できません。

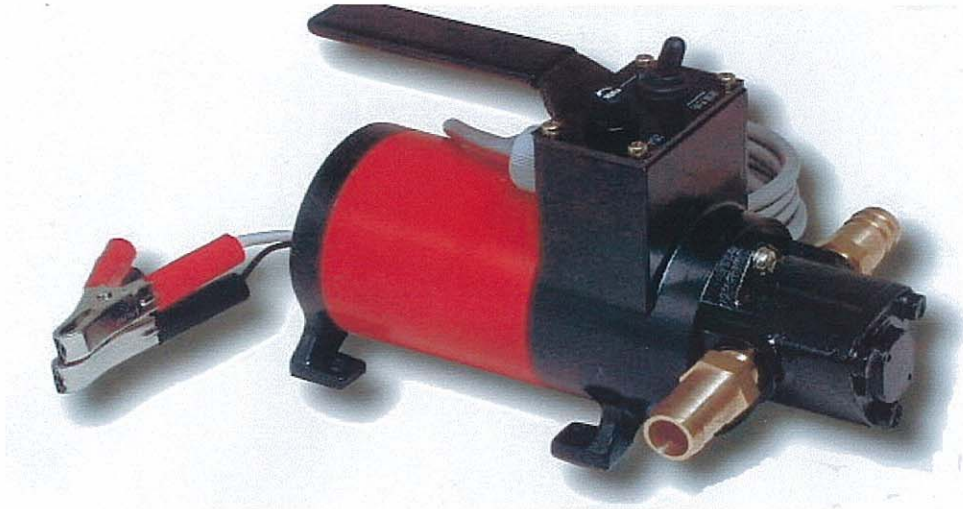

—仕様—

【電 源】	DC 24 V
【電 流】	10 A
【定 格】	10分
【吐 出 量】	12 L / 分
【揚 程】	2 m
【電源コード】	ワニグチクリップ付 3 m
【重 量】	約 4.3 kg

No.	品 名	部品番号
1	オイルチェンジャ	030063
2	網目ホース (φ19×φ26)	030065
3	ホースバンド(φ26用)	04005-2625

※ご用命の際は、②ホース長さを指定して下さい。