


パワーゲート バン型車用

テールゲートリフタの“原点”。多彩な荷役作業の効率化に貢献します。

適用車種 0.75～7トン

50dB(7.5m)
低騒音型
パワーユニット

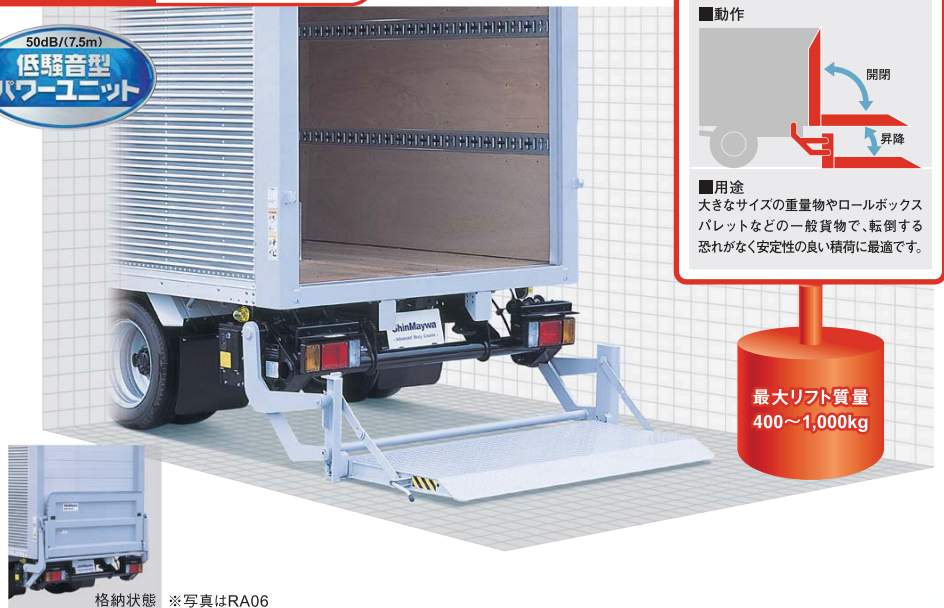

STANDARD EQUIPMENT 標準装備



■主要諸元


モデル	RA04	RA06	RA08	RA10	
仕様	標準タイプ	標準タイプ	標準タイプ	標準タイプ	テーパータイプ※3
適用車種	0.75～3トン	1.5～7トン	2～7トン	2～7トン	
最大リフト質量	400kg	600kg	800kg	1,000kg	
適用床面高さ	680～1,050mm	730～1,210mm	730～1,210mm	800～1,250mm※1	
ゲート昇降操作	リモコンスイッチ (コード長さ3m)	リモコンスイッチ (コード長さ3m)	リモコンスイッチ (コード長さ3m)	リモコンスイッチ (コード長さ3m)	
ゲート開閉操作	手動式 (補助スプリング付)	手動式 (補助スプリング付)	手動式 (補助スプリング付)	手動式 (補助スプリング付)	
標準ゲート長さ	800mm	800mm	800mm	1,000mm	1,300mm※2
寸法	長さ 800mm 寸法 テーパ 130mm	長さ 800mm 寸法 テーパ 130mm	長さ 800mm 寸法 テーパ 130mm	長さ 1,000mm 寸法 テーパ 130mm	長さ 1,300mm 寸法 テーパ 130mm
昇降質量 (荷重位置) ・適用ゲート長さ					

※1：縦横太のない車両には取り付けできません。 ※2：4ナンバー対応時は1,000mmとなります。
※3：詳しくは14～15ページの特集ページをご覧ください。

RA04/06/08/10

※RA10 テーパータイプの詳細は14～15ページをご覧ください。

OPTION オプション

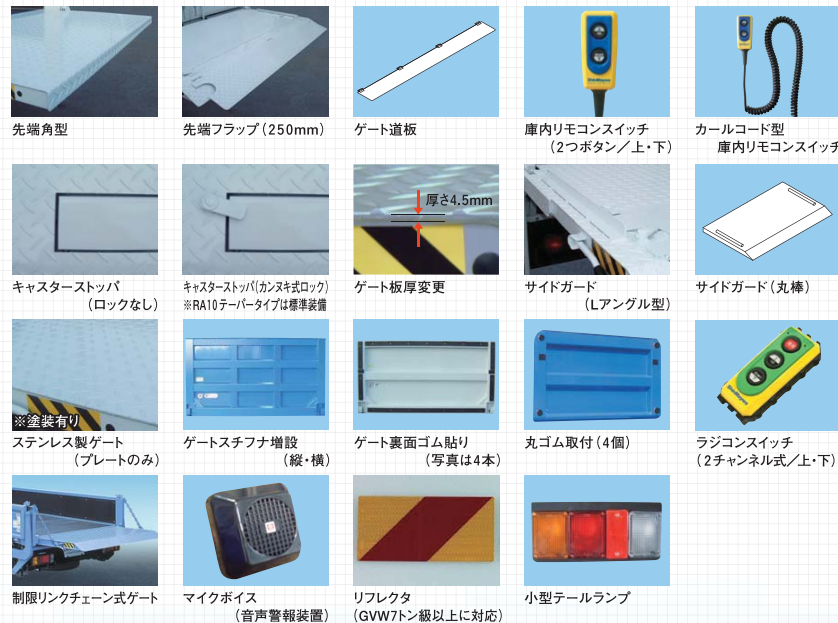

※掲載イラストはイメージ図ですので、現物と異なる場合があります。